


### Beschreibung Vista B100

**Der Klassische.** Ein Aluminium-Fensterladen, dessen Vorbild aus dem Bereich der Holzfenster-läden klar erkennbar ist. Seine breiten Lamellen haben ein klassisches Holzprofil. Sie werden über die Zugstange und den AlurexKindt®-Lamellen steller bedient. Die Verbindungsteile sind aus selbstschmierendem Kunststoff. Dieser Fensterladen besitzt äusserst stabile, verstemmte Aluminium-Eckverbindungen. Bei Türläden gibt es unten ein doppeltes Rahmenstück. Gegen Schlagregen und Lichteinfall besitzt das Lamellenfeld oben und unten Abschlussprofile.

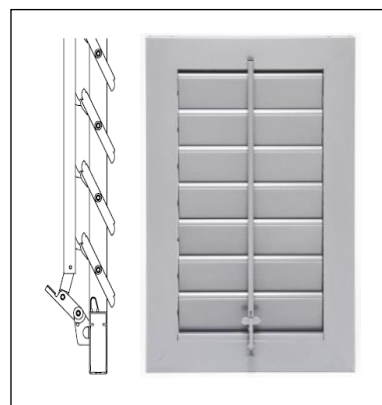


### Technische Ausführung

Bewegliche Lamellen	100   13   1 mm	Hohlprofil EN AW 6060
Rahmen	75   28   1,7 mm	Hohlprofil EN AW 6060
Eckverbindung	mechanisch verstemmt	Vollprofil EN AW 6060
Gewicht	ca.12 kg/m <sup>2</sup>	
Schlagleiste	35   22   2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5
Falzleiste	20   15   2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5
Flügelbreite	280 – 1000 mm	Doppelladen bis max 800 mm Breite
Flügelhöhe	400 – 3000 mm	Verbindungsstange ab Höhe > 1'900 mm
Beschichtung	RAL   NCS	Pulverbeschichtet nach QUALICOAT® vor Zusammenbau
Hagelschutz	VKF Nr. 24397	Zertifiziert Hagelwiderstandsklasse HW 3


### Ansichten




Stichbogen < 145 mm




Stichbogen > 145 mm




Kreisbogen ganz

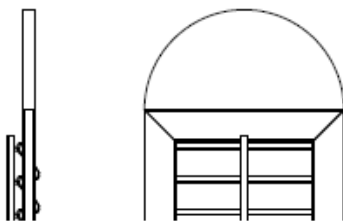


Abschrägung einfach

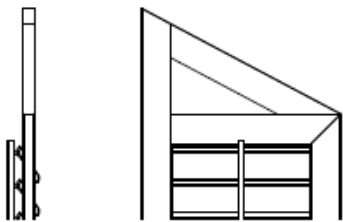

Füllungen

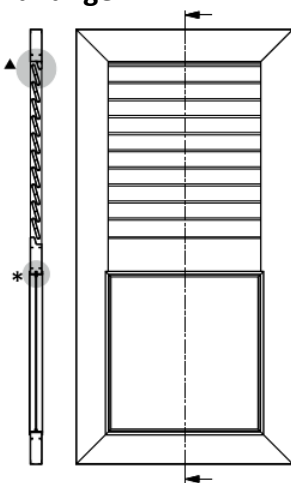

Typ F



Typ FHS

