



### Beschreibung Economica S90

**Der Konsequente.** Der Laden ist aus hochwertigen, stranggepressten Rahmen- und Lamellenprofilen gefertigt und besitzt äusserst stabile, verstemmte Aluminium-Eckverbindungen. Der Fensterladen wird nach dem Zusammenbau pulverbeschichtet und erfüllt höchste Ansprüche an die Widerstandsfähigkeit. Der Economica S90 kann als Kombination zum Typ Vista B90 mit beweglichen Lamellen verwendet werden. Optional kann ein Abschlussprofil gegen Schlagregen und Lichteinfall über und unter dem Lamellenfeld bestellt werden.



### Technische Ausführung

Feste Lamellen	90   11   1.3 mm	Hohlprofil EN AW 6060
Rahmen	73 – 80   28   1,7 mm	Hohlprofil EN AW 6060
Eckverbindung	mechanisch verstemmt	Vollprofil EN AW 6060
Gewicht	ca.10 kg/m <sup>2</sup>	
Schlagleiste	35   22   2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5
Falzleiste	20   15   2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5
Flügelbreite	280 – 1000 mm	Doppelladen bis max 800 mm Breite
Flügelhöhe	360 – 2900 mm	Höhe > 1'900 mm 1 Lamelle mit Rahmen verstiftet
Beschichtung	RAL   NCS	Pulverbeschichtet nach QUALICOAT® vor Zusammenbau


### Ansichten




## Optionen zu

## Economica S90


Stichbogen < 145 mm




Stichbogen > 145 mm




Stichbogen ausgearbeitet




Kreisbogen ganz

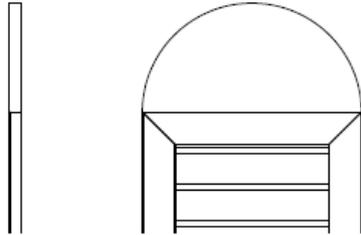


Kreisbogen ganz ausgearbeitet




Abschrägung einfach

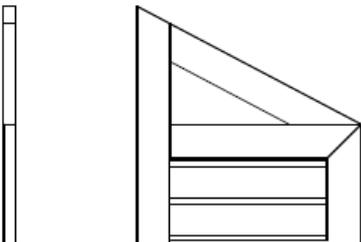


Abschrägung einfach ausgearbeitet



Füllungen

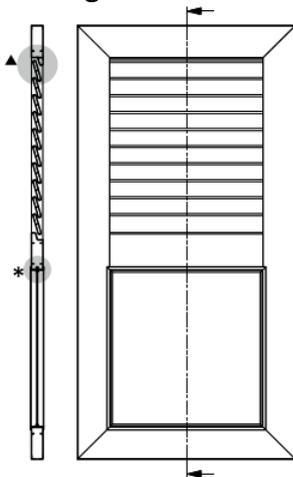

Typ F



Typ FHS

